



# SSG11非接触式门开关 使用说明书




感谢您选择意普产品, 使用前请仔细阅读本说明。

## 非接触式门开关产品使用说明书

### 非接触式门开关

- 以永久性磁铁启动磁簧开关的接近传感器
- 适用于检测门的开闭


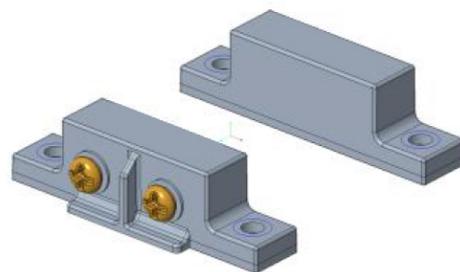


### 型号结构

项目	型号	SSG11
检测距离		15mm 或以上
接点回路		1a
接点容量 不能使用交流电源		最大使用电压: DC100V 最大使用电流: DC0.1A 最大接点容量: 10W (包括开闭时)
接点耐电压		DC250V 1min (漏电流1mA以下)
响应频率		20Hz以下
环境温度范围		工作时、保存时: 各 - 20 ~ + 60°C (无结冰、结露)
环境湿度范围		工作时、保存时: 各35 ~ 85%RH (无结露)
接触电阻		150mΩ以下
寿命		5,000万回以上 (DC24V 0.1A 电阻负载时)
振动 (耐久)		10 ~ 55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击 (耐久)		300m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向 3次
保护结构		IEC标准 IP40
连接方式		端子台型
材质		ABS

### 外形尺寸

- 开关部 (端子型)
- SSG11

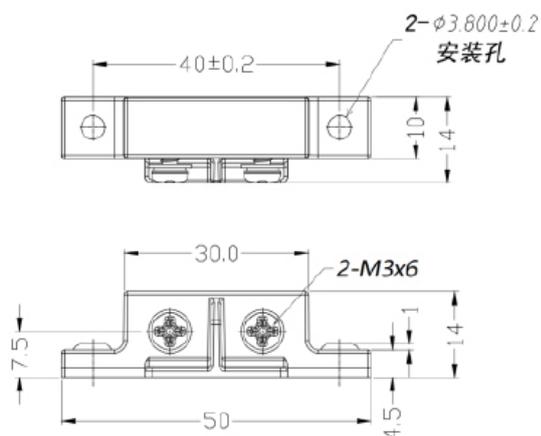
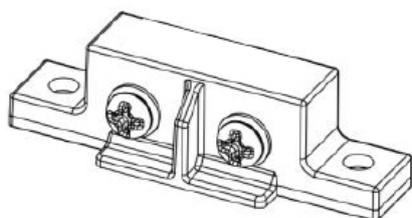


注:端子台部的M3螺钉拧紧时的紧固扭矩为0.95N·m以下

# 磁性接近传感器产品使用说明书

## • 磁铁部

### SSG11

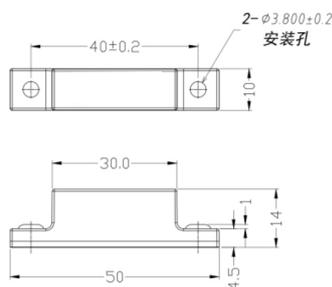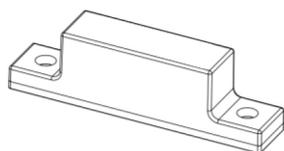


## 注意事项


### • 安装

安装在铁板等的磁性体上时，会改变特性。

### • 接线



### • 检测区域

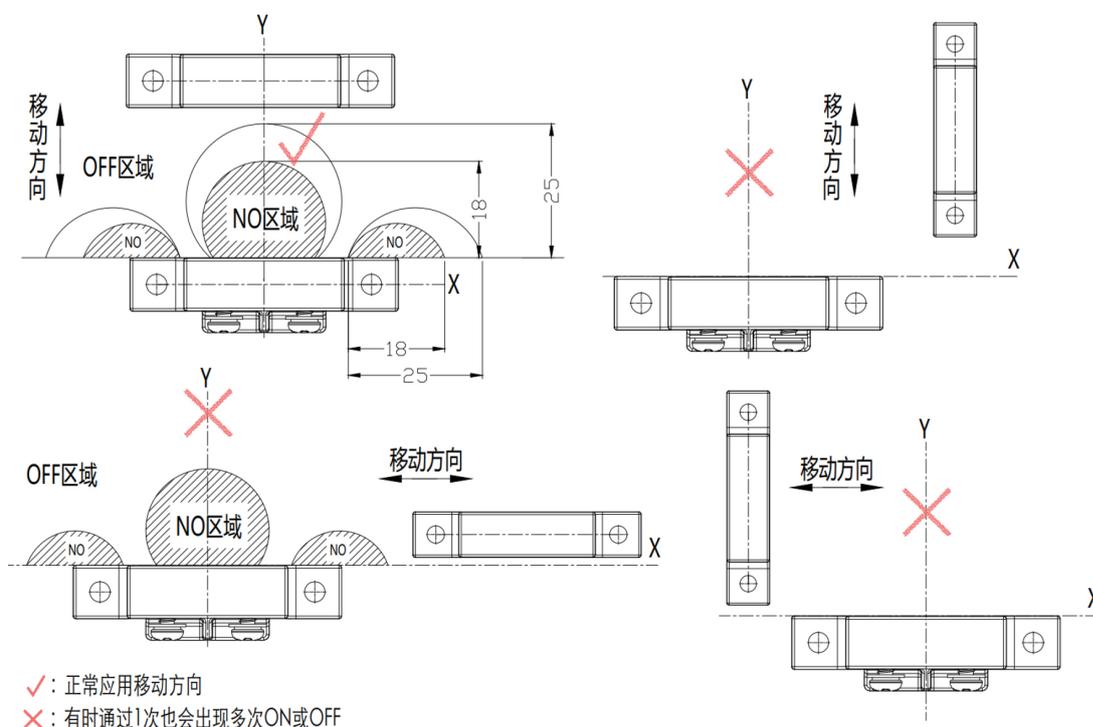

请不要在超过额定的使用范围和环境下使用

### • 警告

本产品不能以确保安全为目的，直接或间接用于人体检测。  
 请勿将本产品用作人体保护检测装置。



**深圳市意普兴科技有限公司**

深圳市龙华区观澜鸿信科技园2栋

电话：400-869-2227

邮箱：md@saespe.com

[www.espeyp.com](http://www.espeyp.com)